


## ZOOM RAIL

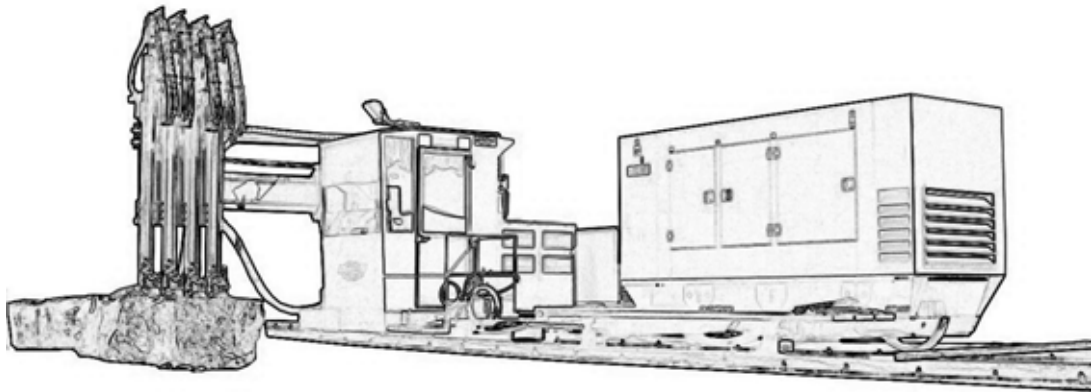

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Centrale con motori elettrici e impianti idraulici separati e indipendenti per ciascuna slitta da perforazione. Potenza installata per Zoom Rail 3 martelli 95 kW, per Zoom Rail 4 martelli 115 kW.
- Gruppo elettrogeneratore separato, su carrello indipendente. Per Zoom Rail 3 martelli potenza installata 175 KVA, per Zoom Rail 4 martelli potenza installata 195 KVA.
- Tre o quattro slitte da perforazione idrauliche indipendenti per fioretto 2,40 o 3,20 m.
- Compressore 3,60 mq/min @ 7,5 bar
- Perforatori idraulici Marini MA40 – 7,5 kW.