


... when the Stone speaks ...

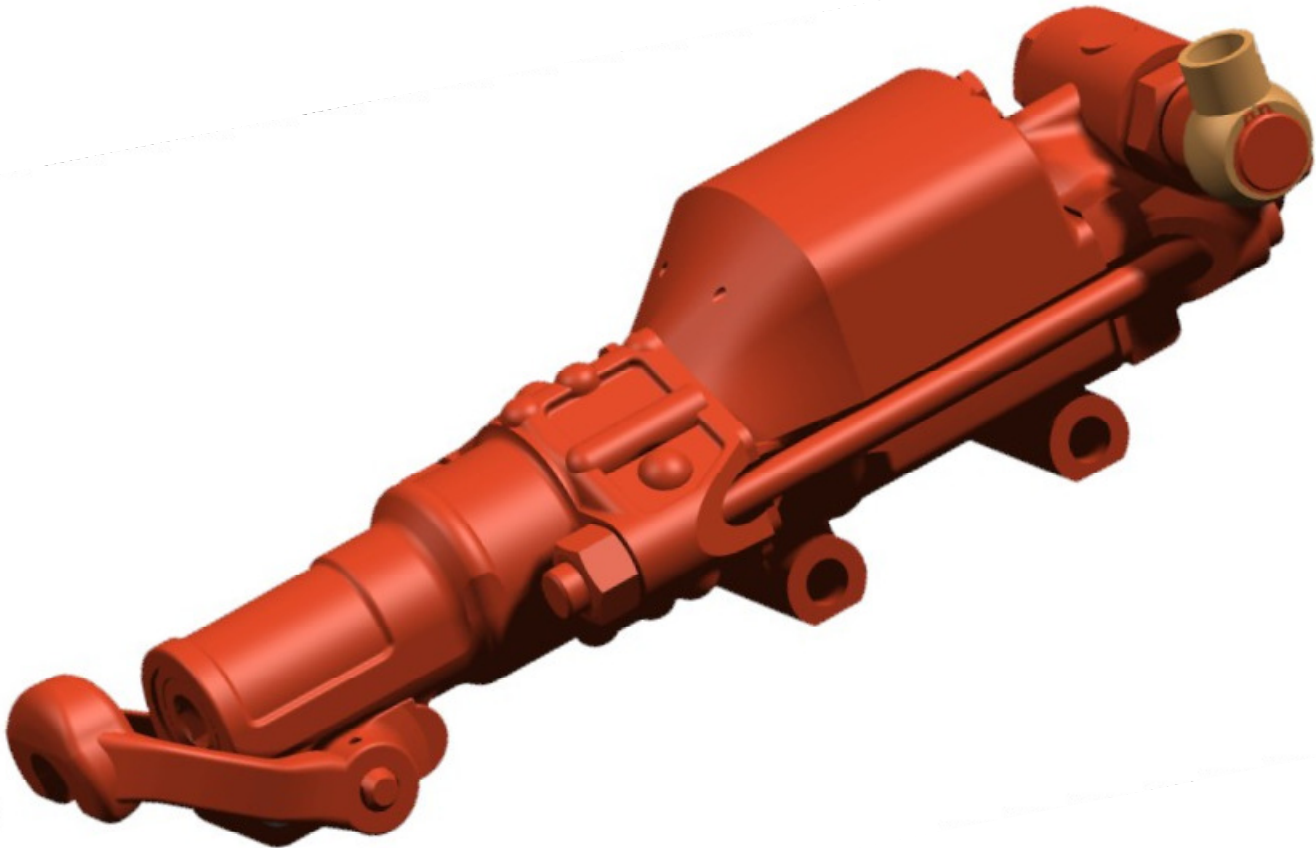

Perforatrice MA 90 SR

Perforatrice MA 90 SR

MA 90 SR PERFORATORE PNEUMATICO A ROTOPERCUSSIONE *Rotopercussion pneumatic rock-drill*

DATI TECNICI / *Technical data*

| | |
|--|---------------------------|
| Peso / Weight | 30kg |
| Lunghezza totale: | 565 mm |
| Impugnatura / Shank | 22x108 mm / 7/8" x 4 1/4" |
| a richiesta / on request | 25x108 mm / 1" x 4 1/4" |
| Diametro pistone / Piston diameter | 90 mm |
| Corsa pistone / Piston stroke | 50 mm. |
| | |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| <i>Maximum working pressure</i> | |
| | |
| Consumo medio aria a 6 bar (spurgo ad aria): <i>Average air consumption at 6 bar (with air flushing)</i> | 4500 l/min (158 c.f.m.) |
| Consumo medio aria a 6 bar (spurgo ad acqua): <i>Average air consumption at 6 bar (with water flushing)</i> | 4000 l/min (140 c.f.m.) |
| Consumo medio acqua a 2 bar: <i>Average water consumption at 2 bar</i> | 5 l/min (1.3 US gal/min) |
| | |
| Emissione rumore / Noise emissions | 102 dBA |
| | |
| Connessione aria / Air connection | 1" |
| Connessione spurgo / Flushing connection | 1/2" |
| | |
| Frequenza di impatto a 6 bar (colpi/min) <i>Impact frequency at 6 bar (blows/min)</i> | 2500 |
| | |
| Energia di impatto a 6 bar : <i>Impact energy at 6 bar</i> | 180 J |
| | |
| Potenza di impatto a 6 bar <i>Impact power 6 bar</i> | 8 kW |
| | |
| Numero di giri / Rotation speed | 190 rpm |

N.B.: La perforatrice MA 90 Pneumatica è intercambiabile alle teste di rotazione EP95 montate sulle nostre slitte pneumatiche.

Note: The MA90 pneumatic rock-drill is interchangeable with the EP95 rotation heads mounted on our pneumatic slides.

